CASIO INTERACTIVE WHITEBOARD

カシオ インタラクティブ ホワイトボード

見やすく、書きやすく、使いやすい。

プロジェクターと連携して、授業や会議における電子黒板の活用をサポート。

専用ペンですらすら書ける!

アノトパターン読み取り式デジタルペンを採用。位置ズレがほとんどなく、細かい文字もキレイに表示できます。

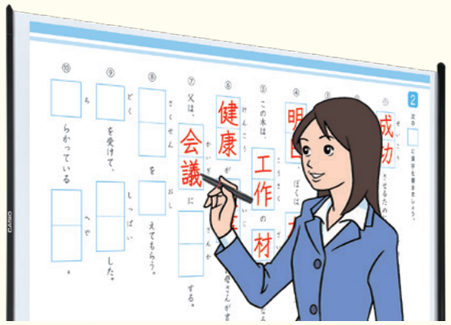

◆ 最大4本の同時書き込みに対応!

専用ペンで4人同時書き込みが可能。手書き内容はリアルタイムで画面に反映され、参加者全員で共有できます。

◆ 用紙に書いた内容を画面投映!

アノトパターンを印刷した用紙を使えば、紙に書き込んだ内容を投映可能。授業スタイルの幅が広がります。

◆ 持ち運び簡単、大型スクリーン!

黒板での使用に適した裏面マグネット付きの72型ドットスクリーンを採用。持ち運び簡単で準備もスムーズです。

◆ 使いやすさにこだわったツールバー!

縦横表示切替が可能なツールバーを採用。画面下部に横表示すれば、背の低い生徒でも手軽に操作できます。

■ システム構成

YS-10 [JANコード4971850468066] オープン価格

専用ソフトウェアライセンス

デジタルペン / Bluetooth®アダプター



- ソフトウェアライセンス
- デジタルペン(スタイラス付き)1本
- 付属品:Bluetooth®アダプター、単4形乾電池、ペン替芯(スタイラスリフィル×1、ボールペンリフィル(黒)×1)

＋

YN-W72D-C

[JANコード4971850468059] オープン価格

- 72インチワイドドットスクリーン(ロール式・ケース一体型)
- 付属品:ボードマーカー、メラミンフォームイレーサー

or

YN-W72D-H

[JANコード4971850468073] オープン価格

- 72インチワイドドットスクリーン(手巻き式・収納ケース付き)
- 付属品:ボードマーカー、メラミンフォームイレーサー

■ オプション

DP-301 [JANコード4971850466383] オープン価格

デジタルペン
スタイラスリフィル・ボールペンリフィルの交換が可能

詳しくはホームページをご覧ください。

http://casio.jp/projector/iwb/

カシオデータプロジェクターの訪問デモを無料で承ります。お気軽にご用命ください。

レーザー&LEDハイブリッド光源搭載のプロジェクターを、是非この機会にご体感ください。

[お申し込み]	http://casio.jp/projector/contact/

■法人(学校関係含む)の方に限らせていただきます。■デモの日程については調整のうえ、後日担当者よりご連絡させていただきます。

製品情報について詳しくはホームページをご覧ください。 **http://casio.jp/projector/**

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。		
	⚠警告	●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
	⚠注意	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●スクリーン画面はすべてハメコミ合成です。●製品の価格には取付費・運送費・付帯工事費等は含まれません。●取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造等を加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。●明るさは、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。●この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。●各製品のレーザークラスについては、取扱説明書等をご参照ください。●使用環境、周辺環境により輝度劣化レベルは変化します。●超短焦点モデルはレンズの特性上、ポータブルスクリーン等のロール式スクリーンをご使用された場合、表面のたわみによって投映画面に歪みが生じる場合があります。ボード式などの表面がフラットなスクリーンのご使用を推奨いたします。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●表示価格は、すべて2015年1月現在のものです。●オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。Digital Light Processingは、米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。■Windows、Windows VistaおよびPowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■XGAは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。■HDMIロゴとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。■MobiShowは、台湾AWIND Inc.の台湾及びその他の国における登録商標です。■PJLinkは、日本、米国その他の国や地域における出願商標または登録商標です。■Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標です。■AppleはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。■アノトは、Anoto ABの登録商標もしくは商標です。■Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

ナビダイヤル® **0570-088988** PHS・IP電話・公衆電話からは 03-5334-4785

全国一律料金でご利用いただけます。

http://casio.jp/support/contact/before/

受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報 http://casio.jp

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

H5141058

このカタログの内容は2015年1月現在のものです。 BS1502-050002B

CASIO

水銀ゼロ宣言

カシオのプロジェクターは水銀ゼロ

超短焦点モデル

スリムモデル

スタンダードモデル

ハイグレードモデル

http://casio.jp/projector/

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

環境性能で選ぶ。コストパフォーマンスで選ぶ。
カシオの水銀ゼロプロジェクター。

2010年、世界に先駆けて開発された、カシオ独自のレーザー&LEDハイブリッド光源技術。
水銀ランプを使用しないことで、環境負荷低減に貢献するだけでなく、
約20,000時間という光源寿命のロングライフ化により、抜群のコストパフォーマンスを発揮。
TCO※を大幅に削減し、時代が求めるエコノミー品質を高いレベルでクリア。
また、高速起動をはじめ、コミュニケーションツールとしての操作性も徹底追求。

「水銀ゼロ宣言」
それは、エコロジー&エコノミーという時代のニーズに、
カシオが出したひとつの答え。
プロジェクター全製品において**高圧水銀ランプ不使用を達成した**ことで、
ビジュアルコミュニケーションツールの次世代標準を確立。

カシオの水銀ゼロプロジェクターは、
これからも、ビジネス、教育の現場で活躍するNo.1プロジェクターを目指して、
唯一無二の価値を創造し続けます。

※TCO(Total Cost of Ownership):導入、維持、管理などにかかる総費用。

水銀ゼロ宣言

カシオ 水銀ゼロ　検索

カシオ水銀ゼロプロジェクターが実現する、エコロジー & エコノミー品質。

[レーザー&LEDハイブリッド光源技術]
レッド(高輝度赤色LED)、グリーン(青色レーザー光を蛍光体で変換)、ブルー(青色レーザー光※1)の3色を、DLP®チップを通して投映することで、高圧水銀ランプを用いることなく高輝度を実現。さらに光源寿命約2万時間を実現しており、メンテナンス性とランニングコストの削減にも貢献します。また、電源ONから最短5秒※2で最大輝度の投映が可能で、電源OFF時のクールダウンも不要です。
※1 ハイグレードモデル/短焦点モデルは、高輝度青色LED。
※2 スリムモデル(GREEN SLIM)は最短8秒。



ECOLOGY 水銀ゼロで高輝度投映を実現

レーザーとLEDを組み合わせた半導体光源を採用することで、水銀不使用という環境性能と、快適投映を叶える高輝度性能を両立。エコフレンドリーなプロジェクターとして、「エコマーク」「グリーン購入法」などの環境基準に適合。

■エコマークを取得
「非水銀ランプ光源」の使用と省エネ・省資源設計の採用により、財団法人日本環境協会から「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定。
エコマーク認定機種
スリムモデル(XJ-A257/A247/A142)
スタンダードモデル(XJ-M256/M251/M156/M151/M141)

■グリーン購入法に適合
環境省が定める国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」に適合。

ECONOMY 優れたコストパフォーマンスを発揮

光源寿命約2万時間を実現し、ランプ代やランプ交換代などのメンテナンスコストをカット。さらに、光効率を大幅に向上し、より少ない電力で、より明るい投映を実現。コスト削減に大きく貢献します。



※当社従来(高圧水銀ランプ)機種に比べて。
2014年5月現在、当社調べ。

USABILITY 快適使用に応えるクイックON&OFF

最短5秒※で最大輝度での投映を実現し、スクリーン表示までの時間を大幅に短縮。さらに、電源OFF時のクールダウンも不要。セッティングから後片付けまで、スマートかつスピーディにこなせます。　※スリムモデル(GREEN SLIM)は最短8秒。

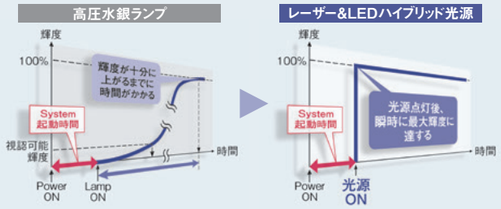

VISUAL 美しくリアルに。飛躍を遂げた色再現力

独自光源で色純度が大きく向上した結果、高い色再現力を実現。美しく鮮やかな発色を可能にしました。また、高い色純度による視覚効果で映像がより明るく見えます。今までにない、明瞭で迫力ある映像をお届けします。



スマートデバイス用アプリケーション C-Assist

**先進機能をスマートに使いこなし、
プレゼンスタイルをよりスタイリッシュに。**

スマートデバイスとプロジェクターとの連携を可能にする、カシオ独自の多機能アプリケーションを新開発。PCやプロジェクターから離れていても、入力ソースの切替やボリューム調整などを、室内を移動しながら手元で操作可能。また、スマートデバイスやPC内の資料・教材を投映したり、ウェブサイトやインカメラの画像を投映したりするなど、より洗練されたスタイルで、説得力の高いプレゼンテーションや学習効果の高い授業を可能にします。

LINEUP

ラインアップ強化で、より幅広いシーンでのビジュアル活用を実現

省スペース設置に 超短焦点モデル

最短13cm※の近距離から、60インチの大画面投映を実現。設置場所の限られた教室や会議室での投映を可能にします。また、影の映り込みや投映光の直視が少なくなることで、快適な投映環境をお届けします。
※投映距離の詳細はP9をご覧ください。

持ち運びに スリムモデル

書類と一緒に持ち歩いたり、
薄型バックに収納したり。
会議室や教室、出張や研修など、
様々なシーンで活用可能。

中規模スペースに スタンダードモデル

打ち合わせ、会議、プレゼンなど、
多彩なビジュアルコミュニケーションを、この一台で。

大会議室やホールに ハイグレードモデル

天吊りなどの固定設置、
広いスペースや明るい部屋での大画面投映に。

ULTRA SHORT-THROW

超短焦点モデル

グリーン購入法 適合商品

Made in JAPAN

XJ-UT310WN WXGA リアル | 3100 ルーメン | USBメモリー対応 | ワイヤレス接続対応 | C-Assist対応

※壁掛け金具(YM-80)は別売です。

13cmの距離で60インチサイズの投映を実現。使用場所を選ばない短距離投映で、授業や会議をサポート。

別売の壁掛け金具を使用することで、設置場所の課題をクリア。
快適な投映環境をお届けします。

超短距離からの大画面投映を実現

短焦点レンズを搭載し、わずか13cm※の距離で60インチサイズの投映を実現。投映距離の短縮により、スクリーンへの影の映り込みをなくすとともに、投射光も目に入りにくく、快適に使用できます。

※投映距離の詳細はP9をご覧ください。

投映イメージ

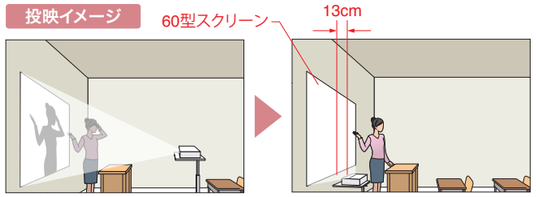

従来のプロジェクター

ネットワークの活用で授業をより便利に C-Assist対応

無線ネットワークと専用ソフトを使うことで、教室のどこにいてもスマートフォンやタブレット等で投映画面などの操作が可能。授業スタイルの幅を広げます。

◆**ファイルビューア機能：**
端末操作で画面切替や書き込みが可能。生徒の視線が画面に集中します。

◆**ワイヤレスカメラ機能：**
端末のカメラ画像をリアルタイム投映。書画カメラのように活用できます。

◆**ブラウザ機能：**
端末のブラウザ表示をそのままスクリーンに投映。検索結果などをクラスで共有できます。

◆**PCリモート操作機能：**
端末でPCの各種操作が可能。教室のどこからでも教材の選択や表示ができます。



PCレスプレゼンに役立つ内蔵メモリー

ネットワークやUSB接続をすることでプレゼン資料を内蔵メモリー(2GB)に保存し、PCなしで投映可能。動画、静止画、PDFなどのファイルを変換なしでそのまま投映できます。付属リモコンでの操作のほか、スマートデバイスでの操作にも対応します。

長期安定稼働を実現する防塵設計

本体内部を3ボックス構造とすることで、光学エンジン部分への埃の侵入を効率的に抑制。また、内部パーツに防塵シールドを施し、吸気口にフィルターを装備することで、防塵性能を向上。埃による投映輝度の劣化を軽減し、教室など、埃の多い空間での長期的な安定稼働を実現します。



優れた環境性能を発揮

環境省が定める国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」に適合。エコフレンドリーなプロジェクターとして、環境負荷低減に貢献します。

グリーン購入法 適合商品

常設に適した省メンテナンス性

約2万時間の長寿命光源を採用することで、ランプ交換などの手間を大幅カット。壁面などに固定設置する際、メンテナンスを気にせず長期間使用できます。

インターフェイス

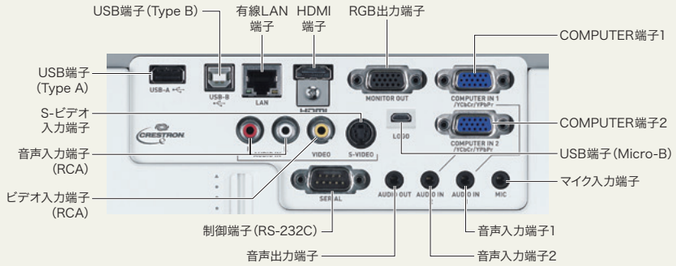

主な機能

- スピーカー内蔵〈16W〉
- プレゼンテーションタイマー
- USBメモリー対応
- ワイヤレス接続対応
- インテリジェント・ブライトネス・コントロール
- 壁掛け投映
- 盗難防止ロック
- RGB出力端子
- HDMI端子
- 制御端子
- 有線LAN端子
- USBディスプレイ
- LANディスプレイ

SLIM

スリムモデル

省エネ・省資源設計 水銀フリーランプ

エコマーク認定番号
第13145030号
第13145028号
第13145026号

グリーン購入法 適合商品

Made in JAPAN

XJ-A257 WXGA リアル | 3000 ルーメン | USBメモリー対応 | ワイヤレス接続対応 | C-Assist対応

XJ-A247 WXGA リアル | 2500 ルーメン | USBメモリー対応 | ワイヤレス接続対応 | C-Assist対応

XJ-A142 XGA リアル | 2500 ルーメン

GREEN SLIM PROJECTOR

WXGA リアル モデル

XGA リアル モデル

水銀ゼロ宣言

厚さ43mm、A4サイズ、重さ2.3kgを実現した革新のモバイルスタイル。

書類と一緒に持ち歩いたり、薄型バックに収納したり。
会議室や教室、出張や研修など、様々なシーンで活用可能。

持ち歩きに便利なモバイルサイズ

レーザー＆LED光源技術、小型・薄型化技術、高密度実装技術など、カシオ独自の先進テクノロジーを駆使し、厚さ43mm×A4サイズ・重さ2.3kgの軽量スリムボディを実現。高機能をコンパクトに集約した革新のモバイルスタイルが、即戦力としての効果を発揮します。



設置自由度の高い広角2倍ズーム

データプロジェクター最高倍率※を誇る、広角2倍ズームレンズを搭載。スクリーンからの距離が近くても遠くても、常に最適な画面サイズで投映できます。また、本体の傾きを検知し、上30°の範囲で生じる画面の歪みを自動補正する〈縦自動台形補正〉機能を搭載。応接ルームや会議室、教室など、幅広いシーンでのビジュアル活用を実現します。

※2014年5月現在、当社調べ。

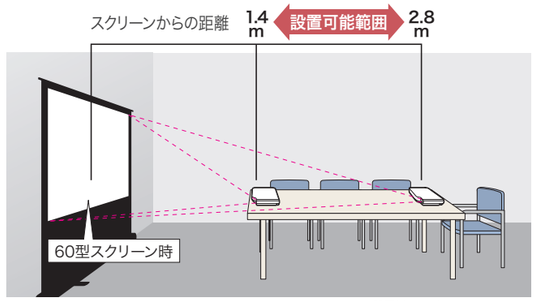

＊設置例はWXGA(16:10)モデル。

天吊りにもスマートに対応

天井への固定使用に対応した天吊り金具(別売)をご用意。本体形状にマッチした軽量コンパクト設計で、圧迫感が少なく、会議室や教室に違和感なく設置できます。

※天吊りの場合は、画像を上下反転して投映します。

無線活用で会議やプレゼンをサポート C-Assist対応

スマートフォン、タブレットを無線接続し、プロジェクターやPCをリモートコントロール。投映画面の切り替え、カメラ画像のリアルタイム投映、ブラウザ投映を可能にし、効率的な会議やスマートなプレゼンをサポートします。

＊対応機種：XJ-A257/A247

◆**ファイルビューア機能：**
端末操作で画面切替や書き込みが可能。少ない機材で効果的なプレゼンテーションが行えます。

◆**ワイヤレスカメラ機能：**
端末のカメラ画像をリアルタイム投映。立体模型などの投映に便利です。

◆**ブラウザ機能：**
端末のブラウザ表示をそのままスクリーンに投映。検索結果など、最新の情報を共有できます。

◆**PCリモート操作機能：**
端末でPCの各種操作が可能。室内のどこからでもファイルの選択や表示ができます。

PCレスプレゼンに役立つ内蔵メモリー

ネットワークやUSB接続をすることでプレゼン資料を内蔵メモリー(2GB)に保存し、PCなしで投映可能。動画、静止画、PDFなどのファイルを変換なしでそのまま投映できます。付属リモコンでの操作のほか、スマートデバイスでの操作にも対応します。

＊対応機種：XJ-A257/A247

インターフェイス

主な機能

- スピーカー内蔵〈1W〉
- プレゼンテーションタイマー
- USBメモリー対応※
- ワイヤレス接続対応※
- インテリジェント・ブライトネス・コントロール
- 広角ズームレンズ〈2倍〉
- 縦自動台形補正
- 天吊り投映
- 盗難防止ロック
- HDMI端子
- 制御端子
- USBディスプレイ※

※対応機種:XJ-A257/A247

STANDARD
スタンダードモデル

省エネ・省資源設計 水銀フリーランプ
エコマーク認定番号
第13145035号
第13145034号
第13145033号
第13145032号
第13145031号

グリーン購入法 適合商品

Made in JAPAN

XJ-M256	WXGA リアル	3000 ルーメン	USBメモリー対応	ワイヤレス接続対応	C-Assist対応
XJ-M251	WXGA リアル	3000 ルーメン			
XJ-M156	XGA リアル	3000 ルーメン	USBメモリー対応	ワイヤレス接続対応	C-Assist対応
XJ-M151	XGA リアル	3000 ルーメン			
XJ-M141	XGA リアル	2500 ルーメン			

WXGA リアル モデル

XGA リアル モデル

多機能を使いやすく。幅広い用途に応える実用性と環境性を追求。

打ち合わせ、会議、プレゼンなど、
多彩なビジュアルコミュニケーションを、この一台で。

時代が求める環境品質を実現

「非水銀ランプ光源」の使用と省エネ・省資源設計によりエコマークを取得し、環境省が定める国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」にも適合。また、周囲の明るさに応じて投映輝度を自動調整する〈インテリジェント・ブライトネス・コントロール〉機能で、日々の省電力に貢献するなど、優れた環境性能を身につけました。

省エネ・省資源設計 水銀フリーランプ
エコマーク認定番号
第13145035号
第13145034号
第13145033号
第13145032号
第13145031号

グリーン購入法 適合商品

活用の幅を広げる垂直設置に対応

本体を真下や真上に向けて投映することが可能。ホールの床を使ったプロモーションや、ショールームの天井を使った演出など、PR効果の高いビジュアル活用をサポートします。



PCレスプレゼンに役立つ内蔵メモリー

ネットワークやUSB接続をすることでプレゼン資料を内蔵メモリー(2GB)に保存し、PCなしで投映可能。動画、静止画、PDFなどのファイルを変換なしでそのまま投映できます。付属リモコンでの操作のほか、スマートデバイスでの操作にも対応します。

＊対応機種：XJ-M256/M156

シングルケーブルでスマート投映

HDMIケーブル、USBケーブル、LANケーブルで、本体とPCを直接接続するだけで、映像、音声を投映できます。面倒な配線の手間を軽減します。

無線接続によるスマートプレゼンが可能 C-Assist対応

専用ソフトをインストールしたスマートフォンやタブレットと無線通信し、投映画面の操作、カメラ画像のリアルタイム投映、ブラウザ投映、PCのリモート操作などが可能。プレゼンスタイルの幅を広げます。

＊対応機種：XJ-M256/M156



◆ファイルビューア機能：
スマートデバイス内のドキュメントや画像をワイヤレス投映。機器接続の手間が省けます。

◆ワイヤレスカメラ機能：
端末のカメラ画像をリアルタイム投映。立体模型などの投映に便利です。

◆ブラウザ機能：
通常の操作で端末のブラウザ表示をそのままスクリーンに投映。

◆PCリモート操作機能：
室内を移動しながらスマートデバイス画面でPCの各種操作が可能。

一括管理や遠隔操作に役立つ機能を搭載

PCからRS-232Cや有線LAN経由※でプロジェクターを制御可能。ネットワーク上の端末を一括管理できます。また、本体キーロックを装備。電源ON/OFFを除くすべての操作を無効にし、いたずらや誤操作を防止できます。

※有線LAN対応機種：XJ-M256/M156

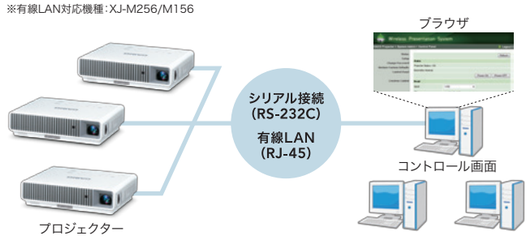

インターフェイス

主な機能

- スピーカー内蔵〈5W〉
- プレゼンテーションタイマー
- USBメモリー対応※
- ワイヤレス接続対応※
- インテリジェント・ブライトネス・コントロール
- 広角ズームレンズ〈1.5倍〉
- 縦自動台形補正
- 天吊り投映
- 盗難防止ロック
- HDMI端子
- 制御端子
- 有線LAN端子※
- USBディスプレイ※
- LANディスプレイ※

※対応機種:XJ-M256/M156

HIGH-GRADE
ハイグレードモデル

水銀ゼロ宣言

XJ-H1750	XGA リアル	4000 ルーメン	USBメモリー対応	ワイヤレス接続対応
XJ-H2650	WXGA リアル	3500 ルーメン	USBメモリー対応	ワイヤレス接続対応
XJ-H2600※	WXGA リアル	3500 ルーメン		

※在庫僅少

中規模ホールなどでの使用に適した、最高4000ルーメンの高輝度モデル。

天吊りなどの固定設置、
広いスペースや明るい部屋での大画面投映に。

場所を選ばず投映できる最高4000ルーメン

高圧水銀ランプを使用せずに、最高4000ルーメンの高輝度を実現。広い会議室での大画面投映はもちろん、明るい部屋でも画像を鮮明に投映でき、スクリーンと手元資料の併用、発表者と参加者のスムーズなコミュニケーションにも貢献します。

10Wモノラルスピーカー内蔵

本体に10Wモノラルスピーカーを内蔵。迫力あるサウンドを外付けスピーカーなしで再生でき、音と映像による、説得力の高いプレゼンテーションを実現します。

カスタムロゴキャプチャー

投映中の画面をキャプチャーし、画像データを「カスタムロゴ」として内蔵メモリーに登録。企業やブランドのロゴマークなどを、スタート画面、無信号時画面、ブランク時画面に表示することができます。

＊対応機種：XJ-H2650/H2600

本体キーロック

本体のキー操作をロックし、いたずらや誤操作を防止。キーロック中も有線LANや制御端子を通じて遠隔コントロールが可能なので、学校や公共施設など、不特定多数が集まる場所での使用に便利です。

＊対応機種：XJ-H2650/H2600

インターフェイス

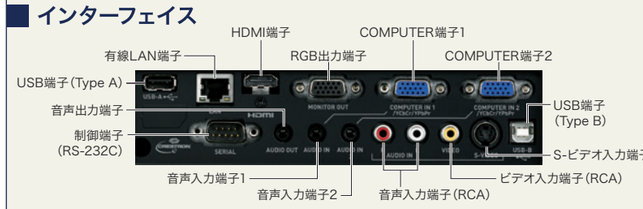

主な機能

- スピーカー内蔵〈10W〉
- USBメモリー対応※
- ワイヤレス接続対応※
- インテリジェント・ブライトネス・コントロール
- 広角ズームレンズ〈1.2倍〉
- 縦自動台形補正
- 天吊り投映
- 盗難防止ロック
- RGB出力端子
- HDMI端子
- 制御端子
- 有線LAN端子※

※対応機種:XJ-H1750/H2650

SHORT-THROW
短焦点モデル

XJ-ST155	XGA リアル	3000 ルーメン	USBメモリー対応	ワイヤレス接続対応

教室や会議室でのビジュアル活用を支援。

80cmの距離で60インチサイズの投映を実現。教育やビジネスのフロントエンドで効果を発揮します。

インターフェイス

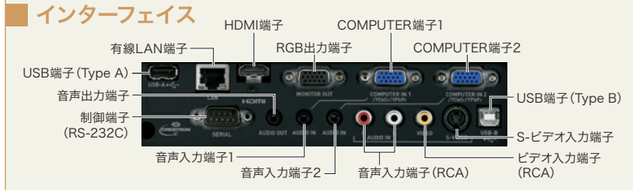

主な機能

- スピーカー内蔵〈10W〉
- USBメモリー対応
- ワイヤレス接続対応
- インテリジェント・ブライトネス・コントロール
- 縦自動台形補正
- 天吊り投映
- 盗難防止ロック
- RGB出力端子
- HDMI端子
- 制御端子
- 有線LAN端子

スマートデバイス用アプリケーション『C-Assist』

無線LAN機能（IEEE802.11b/g/n）を搭載したスマートフォンやタブレットに、専用アプリ『C-Assist』をインストール。プロジェクターとスマートデバイスの連携により、プレゼンテーションに役立つ様々な機能をワイヤレス環境の中で活用することができます。

ファイルビューア機能

専用アプリからファイルを開き、投映したいページをタップするだけの直感操作で投映可能。さらに、描画モードで画面に書き込みを行うこともでき、書き込んだ内容を画面データとして保存することができます。

ワイヤレスカメラ機能

専用アプリからカメラ機能を起動し、スルー画像をリアルタイムに投映できます。スマートデバイスを手持ちの書画カメラとして活用でき、立体物などの実物投映に役立ちます。

ブラウザ機能

専用アプリからブラウザを立ち上げ、ウェブサイトをプロジェクターで投映することができます。URL直接入力はもちろん、ブックマークも使用でき、様々なコンテンツを大画面で共有できます。

PCリモート操作機能

専用アプリからPCにアクセスし、遠隔操作することができます。タッチ操作やキーボード操作で、PC上のデジタルコンテンツを操作し、離れた場所から投映画面を操作するなど、プレゼンスタイルの幅を広げます。

※アプリケーションについて、Android版はGoogle Playで、iOS版はApple App Storeで提供。

内蔵メモリー

本体に2GBの大容量メモリーを内蔵。ネットワーク経由またはUSB接続でプレゼン資料を本体に保存し、PCなしで投映することができます。動画、静止画、PDFファイルを変換なしで投映できるほか、アニメーション効果つきのPowerPointファイルも、『EZ-converter FA★』で変換することにより再生可能。また、画像の選択などは、付属のリモコンのほかスマートデバイスなどでも操作できます。

プレゼン資料 ➡ 内蔵メモリーに保存 ➡ 投 映

★当社Webサイトからダウンロードしてください。

ワイヤレス接続対応

本体に接続可能なアダプターを介して、Windows® PCおよびMacとの無線通信（IEEE 802.11b/g/n）が可能。同時投映は最大4台（4分割画面表示）まで、同時接続は最大8台まで対応。

＊無線LAN（IEEE802.11b/g/n）を搭載し、接続ソフト「Network Connection★」をインストールしたWindows® PC、Macに対応。ハイグレードモデル、短焦点モデルはIEEE802.11b/g対応。

【接続ソフト】＊Network Connection★

★当社Webサイトからダウンロードしてください。

本体キーロック

電源ON/OFFを除く本体のキー操作を無効にし、いたずらや誤操作を防止することが可能。キーロック中に有線LANや制御端子を通じて遠隔操作することもでき、学校や公共施設など、不特定多数が集まる場所でも安心して使用できます。

プレゼンテーションタイマー

プレゼンテーション中の時間経過を投映画面にカウント表示。残り時間や超過時間が一目でわかります。リモコンで操作でき、カウントダウン時間は5分～60分の5分刻みで設定可能。連続表示/非表示、表示位置（右上、右下、左上、左下）も選択できます。

DLP® 3Dプロジェクション機能

3D対応のコンテンツをスクリーンに投映することが可能。別売の3Dメガネ『3D Glasses for CASIO projector（YA-G30）』を使って、迫力の立体映像を大画面で視聴できます。

＊3D投映を行った場合は、HDMI接続およびコンポーネント接続には対応しておりません（投映できません）。

USBメモリー対応

本体にUSB2.0ホスト機能を装備。市販のUSBメモリーに保存したプレゼン資料をPCなしで投映可能。動画や静止画はもちろん、アニメーション効果のあるPowerPointファイルも、『EZ-Converter FA★』で変換することで再生できます。

【対応ファイル形式】
●静止画：JPEG、BMP、PNG、GIF、PDF ●動画：AVI形式(Motion JPEG/ADPCM準拠)、MOV形式（H.264/ADPCM準拠）、MOV形式（H.264/AAC準拠）、MPEG-4形式（H.264/AAC準拠）

【変換ソフト】
●EZ-Converter FA★：PowerPointファイルを、アニメーション効果を含めて本機で再生できる形式に変換できます。

※対応機種：超短焦点モデル、スリムモデル、スタンダードモデル。ハイグレードモデル、短焦点モデルの対応ファイル形式は、JPEG、BMP、Motion-JPEG（AVI形式）、ADPCM。

★当社Webサイトからダウンロードしてください。

USBディスプレイ／LANディスプレイ

PCとプロジェクターを、USBケーブルまたはLANケーブル1本で直接接続し投映可能。画像はもちろん、音声出力にも対応します。配線の手間を軽減し、スムーズな準備・後片付けをサポートします。

インテリジェント・ブライトネス・コントロール

内蔵の照度センサーで周囲の明るさを感知し、投映輝度を自動コントロール。常に最適な輝度で投映することで、目への負担を軽減するとともに、消費電力の削減にも貢献します。5段階の手動による変更も可能。

ユーザーカスタムロゴ設定

PCからUSB経由で企業やブランドのロゴマークなどを本体に登録し、スタート画面、無信号画面、ブランク時画面に表示できます。XJ-H2650/H2600は、投映中の画面をキャプチャーすることで、画像を登録できます。

縦台形補正機能

本体の傾きを検知して、上30°の範囲で生じる台形の歪みを自動的に補正します。XJ-UT310WNは、手動による補正に対応（上下5°）。

※天吊りモード有効時には自動縦台形補正は動作しません。

スピーカー内蔵

本体にスピーカーを内蔵。映像だけでなく、音声を使った効果的な演出が可能。

【16W】 XJ-UT310WN
【10W】 XJ-H1750/H2650/H2600、XJ-ST155
【5W】 XJ-M256/M251/M156/M151/M141
【1W】 XJ-A257/A247/A142

＊写真はハイグレードモデル

広角ズームレンズ

設置範囲の広い広角ズームレンズを搭載。スクリーンからの距離が近くても遠くても、常に最適な画面サイズで投映可能。

＊倍率はモデルによって異なります。

■60型スクリーン投映時の設置可能範囲

	スリムモデル		スタンダードモデル		ハイグレードモデル	
	WXGA	XGA	WXGA	XGA	WXGA	XGA
最短※	約1.4m	約1.7m	約1.7m	約2.0m	約2.1m	約1.9m
設置可能範囲	約1.4m	約1.7m	約0.8m	約1.0m	約0.4m	約0.4m
最長※	約2.8m	約3.4m	約2.5m	約3.0m	約2.5m	約2.3m
倍 率	光学2倍		光学1.5倍		光学1.2倍	

※スクリーンからの距離



RGB出力端子

デスクトップ型PCのモニターなどと接続し、スクリーンと同時にモニター上で画像を映すことができます。

制御端子（RS-232C）

PCからRS-232C経由でプロジェクターを制御。電源ON/OFFなどをリモートコントロールできます。スリムモデルは、別売のシリアル変換ケーブルYK-60が必要です。

天吊り投映

会議室や教室、展示室などで固定して使用したい場合は、天吊りも可能。

＊天吊りの場合は、画像を上下反転して投映します。

盗難防止ロック

Kensington®規格対応の盗難防止用ロック穴を装備。万一の盗難を未然に防ぐことができます。

＊利用の際は、市販のKensington®対応盗難防止用ワイヤーロックをご使用ください。

HDMI端子

高品質なデジタル映像・音声を、HDMIケーブル一本で接続し手軽に再生することができます。

有線LAN端子

PCから有線LAN経由で、プロジェクターを遠隔操作・監視できます。PJLink®対応で、ネットワーク上のプロジェクターを一括管理できるのはもちろん、PCのブラウザ画面から、コントロールパネルで管理することもできます。また、有線LANによる画面投映（LANディスプレイ）も可能です。

機能対応一覧

機種名	超短焦点モデル	スリムモデル			スタンダードモデル					ハイグレードモデル			短焦点モデル
	XJ-UT310WN	XJ-A257	XJ-A247	XJ-A142	XJ-M256	XJ-M251	XJ-M156	XJ-M151	XJ-M141	XJ-H1750	XJ-H2650	XJ-H2600	XJ-ST155
明るさ（ルーメン）	3100	3000	2500	2500	3000		3000		2500	4000	3500		3000
C-Assist	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
内蔵メモリー	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
USBメモリー対応	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●
ワイヤレス接続対応	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●
USBディスプレイ	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
LANディスプレイ	●	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—
インテリジェント・ブライトネス・コントロール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーザーカスタムロゴ設定	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●（キャプチャー）	●（キャプチャー）	—
本体キーロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—
縦台形補正	●（手動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）	●（自動）
プレゼンテーションタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
DLP® 3Dプロジェクション機能	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スピーカー内蔵	16W×1モノラル	1W×1モノラル			5W×1モノラル					10W×1モノラル			10W×1モノラル
広角ズームレンズ	—	2X			1.5X					1.2X			—
天吊り投映	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
盗難防止ロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

その他の機能

- **ダイレクトパワーオン/ダイレクトパワーオフ** …… ACコードをコンセントにつなぐだけで自動的に投映スタート（ダイレクトパワーオン設定がONの場合）。ACコードを外すだけで電源OFF。
- **リア投映機能** …… リア投映機能: 画像を左右反転して、スクリーンの背面から投映できます。（リア投映用のスクリーンが別途必要）
- **ミュート** …… 本体のスピーカーからの出力音声を一時的に消します。
- **ブランク** …… 入力ソースからの映像と、本体スピーカーからの出力音声を一時的に消します。
- **フリーズ** …… 投映中の映像を静止画として表示。
- **ワイヤレスリモコン** …… 入力ソース切替、音量調節、明るさ調節、カラーモード設定などを手元で操作できます。
- **カラーモード** …… 投映内容に合わせて5つのモードからお好みの画像設定を選択できます。
- **デジタルズーム** …… デジタル2倍ズームで画像を拡大表示。画面のスクロールやクローズアップにも対応。
- **電子辞書接続** …… カシオ製電子辞書をUSB接続することで、スクリーン投映が可能。 ※対応電子辞書：XD-U/N/D/Bシリーズ

インターフェイス対応一覧

機種名	超短焦点モデル	スリムモデル			スタンダードモデル					ハイグレードモデル			短焦点モデル
	XJ-UT310WN	XJ-A257	XJ-A247	XJ-A142	XJ-M256	XJ-M251	XJ-M156	XJ-M151	XJ-M141	XJ-H1750	XJ-H2650	XJ-H2600	XJ-ST155
COMPUTER端子	●×2	●	●	●	●	●	●	●	●	●×2	●×2	●×2	●×2
RGB出力端子	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
USB端子（Type A）	●	●	●	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●
USB端子（Type B）	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
USB端子（Micro-B）	●	●×2	●×2	●	●×2	●	●×2	●	●	—	—	—	—
HDMI端子	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S-ビデオ入力端子	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ビデオ入力端子（RCA）	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
音声入力端子（RCA）	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AV端子	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
音声入力端子	●×2	—	—	—	●	●	●	●	●	●×2	●×2	●×2	●×2
マイク端子	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
音声出力端子	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
制御端子	●	▲※	▲※	▲※	●	●	●	●	●	●	●	●	●
有線LAN端子	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●

※別売のシリアル変換ケーブルYK-60で対応可能。

仕様一覧

機種名		超短焦点モデル	スリムモデル			スタンダードモデル					ハイグレードモデル			短焦点モデル
		XJ-UT310WN	XJ-A257	XJ-A247	XJ-A142	XJ-M256	XJ-M251	XJ-M156	XJ-M151	XJ-M141	XJ-H1750	XJ-H2650	XJ-H2600	XJ-ST155
JANコード		4971850468103	4971850466840	4971850466826	4971850466796	4971850466932	4971850466925	4971850466895	4971850466888	4971850466864	4971850466062	4971850466154	4971850466147	4971850184966
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格			オープン価格					オープン価格			オープン価格
明るさ※1		3100lルーメン	3000lルーメン	2500lルーメン	2500lルーメン	3000　lルーメン				2500lルーメン	4000lルーメン	3500lルーメン		3000lルーメン
コントラスト比		1800:1	1800 : 1			1800 : 1					1400 : 1			1800 : 1
台形補正		上下5° (手動)	上30° (自動)　上下30° (手動)			上30° (自動) 上下30° (手動)					上30° (自動)　上下30° (手動)			上30° (自動)　上下30° (手動)
焦点調節		手動フォーカス	マニュアルフォーカス (電動)			手動フォーカス					手動フォーカス			手動フォーカス
投映レンズ/明るさ：F、焦点距離：f		固定焦点レンズ、F=2.3/f=4.2	光学2倍ズームレンズ (電動)、F=2.29-3.09/ f=15.9-30.8			光学1.5倍ズーム　レンズ (手動)、F=2.31-2.73/ f=18.9-27.2					光学1.2倍ズームレンズ (手動)、F=2-2.15 f=23.2-27.7			固定焦点レンズ、F=2.5/f=9.78
投映画面サイズ		50型～110型	18型～300型		15型～300型	35型～300型		30型～300型			27型～300型	30型～300型		45型～142型
投映距離 (設置目安)		60型投映時：0.13m、100型投映時：0.40m、最短投映距離：0.06m	60型投映時：1.43m～2.84m、100型投映時：2.41m～4.75m、最短投映距離：0.84m		60型投映時：1.70m～3.36m、100型投映時：2.86m～5.61m、最短投映距離：0.84m	60型投映時：1.71m～2.50m、100型投映時：2.88m～4.18m、最短投映距離：0.98m		60型投映時：2.02m～2.95m、100型投映時：3.40m～4.93m、最短投映距離：1.00m			60型投映時：1.96m～2.34m、100型投映時：3.29m～3.93m、最短投映距離：0.85m	60型投映時：2.11m～2.52m、100型投映時：3.54m～4.23m、最短投映距離：1.03m		60型投映時：0.82m、100型投映時：1.40m、最短投映距離：0.61m
投映方式		1chip DLP®方式	1chip DLP®方式			1chip DLP®方式					1chip DLP®方式			1chip DLP®方式
表示素子		WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素 (1,280×800)	WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素 (1,280×800)		XGA 0.55型 DLP®チップ 786,432画素 (1,024×768)	WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素 (1,280×800)		XGA 0.55型 DLP®チップ 786,432画素 (1,024×768)			XGA 0.7型 DLP®チップ 786,432画素 (1,024×768)	WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素 (1,280×800)		XGA 0.7型 DLP®チップ 786,432画素 (1,024×768)
色再現性		フルカラー (1677万色)	フルカラー (1677万色)			フルカラー (1677万色)					フルカラー (1677万色)			フルカラー (1677万色)
走査周波数	水平周波数	15.6～101.6kHz	15 ～ 91kHz			15 ～ 102kHz					15 ～ 102kHz			15 ～ 102kHz
	垂直周波数	50～120Hz	50 ～ 85Hz			50 ～ 120Hz					50 ～ 120Hz			50 ～ 120Hz
RGB	表示解像度	リアル表示：WXGA (1,280×800)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)	リアル表示：WXGA (1,280×800)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)		リアル表示：XGA (1,024×768)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)	リアル表示：WXGA (1,280×800)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)		リアル表示：XGA (1,024×768)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)			リアル表示：XGA (1,024×768)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)	リアル表示：WXGA (1,280×800)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)		リアル表示：XGA (1,024×768)、圧縮表示：最大UXGA (1,600×1,200)
	入力端子	RGBミニ D-Sub15ピン×2 (YCbCr/YPbPr入力兼用)	RGBミニ D-Sub15ピン×1 (YCbCr/YPbPr入力兼用)			RGBミニD-Sub15ピン×1 (YCbCr/YPbPr入力兼用)					RGBミニ D-Sub15ピン×2 (YCbCr/YPbPr入力兼用)			RGBミニ D-Sub15ピン×2 (YCbCr/YPbPr入力兼用)
	出力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1	—			—					RGBミニ D-Sub15ピン×1			RGBミニ D-Sub15ピン×1
デジタル入力	入力端子	HDMI TypeA×1 (480P～1080P)	HDMI TypeA×1 (480P～1080P)			HDMI TypeA×1 (480P～1080P)					HDMI TypeA×1 (480P～1080P)			HDMI TypeA×1 (480P～1080P)
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM			NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM					NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM			NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
	入力端子	コンポジット (RCA) 端子×1、S-ビデオ端子×1、コンポーネント：RGBミニD-Sub15ピン兼用	コンポジット：AV端子 (3.5mmミニジャック) (音声端子兼用)、コンポーネント：RGBミニD-Sub15ピン兼用			コンポジット (RCA) 端子×1、S-ビデオ端子×1、コンポーネント：RGBミニD-Sub15ピン兼用					コンポジット (RCA) 端子×1、S-ビデオ端子×1、コンポーネント：RGBミニD-Sub15ピン兼用			コンポジット (RCA) 端子×1、S-ビデオ端子×1、コンポーネント：RGBミニD-Sub15ピン兼用
音声	入力端子	RCA×1 [R/L]、ステレオミニジャック×2、マイク端子：モノラルミニジャック×1※2	3.5mmミニジャック×1 (ビデオ入力端子兼用)			RCA×1 [R/L]、ステレオミニジャック×1					RCA×1 [R/L]、ステレオミニジャック×2			RCA×1 [R/L]、ステレオミニジャック×2
	出力端子	ステレオミニジャック×1				ステレオミニジャック×1					ステレオミニジャック×1			ステレオミニジャック×1
	スピーカー	16W×1モノラル	1W×1モノラル			5W×1モノラル					10W×1モノラル			10W×1モノラル
他端子	USBホスト	USB (2.0準拠) TypeA×1※3	USB (2.0準拠) TypeA×1※3		—	USB (2.0準拠) TypeA×1※3	—	USB (2.0準拠) TypeA×1※3	—	—	USB (2.0準拠) TypeA×1※3 ※4	—		USB (2.0準拠) TypeA×1※3 ※4
	USBファンクション	USB (2.0準拠) TypeB×1	USB (2.0準拠) Micro-B×1 (背面のUSB端子)		—	USB (2.0準拠) Micro-B×1	—	USB (2.0準拠) Micro-B×1	—	—	USB (2.0準拠) TypeB×1※5	—		USB (2.0準拠) TypeB×1※5
		USB (2.0準拠) Micro-B×1※6	USB (2.0準拠) Micro-B×1 (側面のUSB端子)※6			USB (2.0準拠) Micro-B×1※6								
	制御端子	RS-232C (D-Sub9ピン) ×1	RS-232Cx1 (接続には別売のシリアル変換ケーブルYK-60が必要)			RS-232C (D-Sub9ピン) ×1					RS-232C (D-Sub9ピン) ×1			RS-232C (D-Sub9ピン) ×1
	LAN端子	RJ-45×1	—			RJ-45×1	—	RJ-45×1	—	—	RJ-45×1	—		RJ-45×1
内蔵メモリー		2GB	2GB		—	2GB	—	2GB	—	—	—			—
無線対応		IEEE 802.11b/g/n※7 Windows®対応、MacOS対応、C-Assist対応	IEEE 802.11b/g/n※7 Windows®対応、MacOS対応、C-Assist対応		—	IEEE 802.11b/g/n※7 Windows®対応、MacOS対応、C-Assist対応	—	IEEE 802.11b/g/n※7 Windows®対応、MacOS対応、C-Assist対応	—	—	IEEE 802.11b/g※7 Windows®対応、MacOS対応		—	IEEE 802.11b/g※7 Windows®対応、MacOS対応
電源		AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz			AC100V、50/60Hz					AC100V、50/60Hz			AC100V、50/60Hz
消費電力		動作電力：185W (エコモード「エコレベル1」時)、110W (エコモード「エコレベル5」時)、230W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.12W※8	動作電力：120W (エコモード「エコレベル1」時)、75W (エコモード「エコレベル5」時)、165W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.14W		動作電力：115W (エコモード「エコレベル1」時)、70W (エコモード「エコレベル5」時)、155W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.14W	動作電力：145W (エコモード「エコレベル1」時)、85W (エコモード「エコレベル5」時)、180W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.12W※8				動作電力：135W (エコモード「エコレベル1」時)、80W (エコモード「エコレベル5」時)、165W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.12W※8	動作電力：270W (エコモード「エコレベル1」時)、130W (エコモード「エコレベル5」時)、350W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.4W※8	動作電力：250W (エコモード「エコレベル1」時)、120W (エコモード「エコレベル5」時)、330W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.4W※8		動作電力：260W (エコモード「エコレベル1」時)、130W (エコモード「エコレベル5」時)、330W (エコオフモード「ブライト」時) /待機電力：0.4W※8
外形寸法 (幅×高さ×奥行)		338×153×333mm (突起部含む)	297×43×210mm (突起部含む)			311×84×244mm (突起部含む)					400×106×323mm (突起部含む)			420×106×323mm (突起部含む)
質量		5.5kg	2.3kg			3.9kg					7.1kg			7.1kg
リモコン		ワイヤレスリモコン	ワイヤレスリモコン			ワイヤレスリモコン					ワイヤレスリモコン			ワイヤレスリモコン
セキュリティ対応		Kensington®対応、盗難防止バー、パワーオンパスワード	Kensington®対応、パワーオンパスワード			Kensington®対応、パワーオンパスワード					Kensington®対応、パワーオンパスワード			Kensington®対応、パワーオンパスワード
その他の機能		DLP® 3Dプロジェクション※9、インテリジェント・プライトネス・コントロール、プレゼンテーションタイマー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム (2倍)、リア投映、フリーズ、カラーモード、エコモード、ブランク、壁掛け※10	インテリジェント・プライトネス・コントロール、プレゼンテーションタイマー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム (2倍)、リア投映、フリーズ、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※10			DLP® 3Dプロジェクション※9、インテリジェント・プライトネス・コントロール、プレゼンテーションタイマー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム (2倍)、リア投映、フリーズ、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※10					DLP® 3Dプロジェクション※9、インテリジェント・プライトネス・コントロール、インタラクティブ・ポインティング機能 (XJ-H2650/H1750のみ)、カスタムロゴキャプチャー (XJ-H2650/H2600のみ)、本体キーロック (XJ-H2650/H2600のみ)、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム (2倍)、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※10			DLP® 3Dプロジェクション※9、インテリジェント・プライトネス・コントロール、インタラクティブ・ポインティング機能、ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム (2倍)、リア投映、フリーズ、ポインター、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※10
主な付属品※11		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/ケーブルカバー /簡易取扱説明書/保証書	ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/専用AVケーブル/簡易取扱説明書/保証書/キャリングバッグ			ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/簡易取扱説明書/保証書/キャリングバッグ					ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/取扱説明書 (CD-ROM)※12/簡易取扱説明書/保証書/キャリングバッグ			ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/取扱説明書 (CD-ROM)※12/簡易取扱説明書/保証書/キャリングバッグ

※1 エコオフモード「ブライト」のとき。　※2 プラグインパワータイプのマイクロフォンには対応していません。　※3 接続機器：カシオ製デジタルカメラ、USBメモリー (市販品。全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません)　※4 接続機器：マルチプロジェクションカメラYC-470/430/400 (但し、マルチプロジェクションカメラをプロジェクターに直接接続して使用する際は、マルチプロジェクションカメラのファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります)　※5 インタラクティブ・ポインティング機能用　※6 ロゴデータ登録用　※7 無線モジュールを同梱、本体背面のUSB端子に装着。(XJ-UT310WNは本体側面のUSB端子に装着)　※8 リモートオン有効時を除く (LAN端子搭載モデルに限る)。　※9 3D投映を行った場合は、HDMI接続およびコンポーネント接続には対応しておりません (投映できません)。　※10 別売の天吊り金具 (XJ-UT310WNは別売の壁掛け金具) が必要です。設置工事費は別途必要です。　※11 取扱説明書は同梱されません。当社Webサイトからダウンロードしてください (XJ-H1750、XJ-ST155は除く)。
※12 CD-ROMに収納の付属ソフトは、Windows® 7 (32/64bit) /Windows Vista® (32/64bit) /Windows® XP SP3対応。

投映距離

WXGA (16 : 10) モデル

機種名		超短焦点モデル XJ-UT310WN		スリムモデル XJ-A257/A247			スタンダードモデル XJ-M256/M251			ハイグレードモデル XJ-H2650/H2600		
スクリーンサイズ	横×縦 (アスペクト比※16:10)	投映距離	h	最短	最長	h	最短	最長	h	最短	最長	h
40型	0.9m×0.5m	—	—	0.95m	1.88m	9cm	1.13m	1.65m	9cm	1.39m	1.67m	6cm
60型	1.3m×0.8m	0.13m	27cm	1.43m	2.84m	14cm	1.71m	2.50m	13cm	2.11m	2.52m	9cm
80型	1.7m×1.1m	0.27m	32cm	1.92m	3.79m	18cm	2.29m	3.34m	18cm	2.82m	3.37m	12cm
100型	2.2m×1.3m	0.40m	38cm	2.41m	4.75m	23cm	2.88m	4.18m	23cm	3.54m	4.23m	15cm
150型	3.2m×2.0m	—	—	3.63m	7.13m	34cm	4.33m	6.29m	34cm	5.33m	6.36m	22cm
200型	4.3m×2.7m	—	—	4.86m	9.52m	45cm	5.78m	8.40m	45cm	7.12m	8.50m	29cm
300型	6.5m×4.0m	—	—	7.30m	—	68cm	8.69m	12.61m	67cm	10.70m	12.76m	44cm

XGA (4 : 3) モデル

機種名		スリムモデル XJ-A142		スタンダードモデル XJ-M156/M151/M141		ハイグレードモデル XJ-H1750		短焦点モデル XJ-ST155	
スクリーンサイズ	横×縦 (アスペクト比※4:3)	最短	最長	最短	最長	最短	最長	投映距離	h
40型	0.8m×0.6m	1.12m	2.22m	1.34m	1.95m	1.29m	1.55m	0.61m (45型)	6cm
60型	1.2m×0.9m	1.70m	3.36m	2.02m	2.95m	1.96m	2.34m	0.82m	8cm
80型	1.6m×1.2m	2.28m	4.48m	2.71m	3.94m	2.63m	3.14m	1.11m	10cm
100型	2.0m×1.5m	2.86m	5.61m	3.40m	4.93m	3.29m	3.93m	1.40m	13cm
150型	3.0m×2.3m	4.30m	8.43m	5.11m	7.41m	4.96m	5.92m	2.00m (142型)	19cm
200型	4.1m×3.0m	5.74m	11.24m	6.83m	9.90m	6.62m	7.91m	—	—
300型	6.1m×4.6m	8.65m	—	10.25m	14.86m	9.95m	11.88m	—	—

■WXGA (16 : 10) モデル
＊超短焦点モデル／ハイグレードWXGAモデルを除く



■XGA (4 : 3) モデル
＊短焦点モデルを除く



■超短焦点モデル



■短焦点モデル／ハイグレードWXGAモデル



※アスペクト比とは、画面などの縦横の比率のことです。※投映距離は設置の目安です。

オプション一覧

■ポータブルスクリーン

[YN-60] ポータブル60型スクリーン (4:3)
¥50,000+税　[JANコード4971850184454]
幅1464×高さ2040 (160) ×奥行340 (145) mm、質量6.0kg

[YN-80] ポータブル80型スクリーン (4:3)
¥70,000+税　[JANコード4971850184461]
幅1794×高さ2050 (160) ×奥行340 (145) mm、質量7.0kg

[YN-100] ポータブル100型スクリーン (4:3)
¥90,000+税　[JANコード4971850184478]
幅2200×高さ2480 (160) ×奥行340 (145) mm、質量8.0kg

[YN-W80] ポータブル80型ワイドスクリーン (16:10)
¥75,000+税　[JANコード4971850184485]
幅1894×高さ2050 (160) ×奥行340 (145) mm、質量7.0kg

＊高さ、奥行は最大開帳時、(　) 内は収納時

■ケーブル

[YK-60] シリアル変換ケーブル (XJ-A257/A247/A142専用)
オープン価格　[JANコード4971850468042]

■固定用金具



[YM-80] 壁掛け金具 (XJ-UT310WN専用)
オープン価格※　[JANコード4971850468110]
幅200×高さ270×奥行410mm、質量5.0kg　※設置工事費別途

取り付け用プレート2種を同梱 (スリム/スタンダード用およびハイグレード/短焦点モデル用)。

[YM-70] 天吊り金具
オープン価格※　[JANコード4971850466024]
【スリム・スタンダード】幅181×高さ115×奥行162mm、質量1.2kg
【ハイグレード・短焦点】幅324×高さ115×奥行243mm、質量1.9kg
※設置工事費別途

■3D Glasses for CASIO projector

[YA-30] プロジェクターで投映する3D映像の視聴を実現。
オープン価格　[JANコード4971850184997]

■ホコリ低減フィルター

プロジェクター本体に取り付け、埃の侵入を抑制。長時間の連続使用で効果を発揮。非装着時に比べ埃による輝度劣化時間を約2倍※改善します。

※JIS D 0207の塵埃試験を参考に、当社独自の加速度試験により算出したデータをもとに耐塵性能を評価。(塵埃濃度0.03mg/m3の環境下で、JIS Z 8901で定められた試験粉を使用。評価値はあくまで目安であり、使用環境や使用状況により異なります。)

[YA-F10] (スリムモデル専用)
オープン価格　[JANコード4971850468158]



[YA-F20] (スタンダードモデル専用)
オープン価格　[JANコード4971850468165]